

PRAVOKOTNE POSODE

RECTANGLE TYPE TANKS RECHTECKTANKS

SLO

S pravokotnimi posodami dosežemo dober izkoristek prostora. Posode so lahko enodelne ali pa dvodelne z vgrajenimi hladilnimi elementi. Dno je narejeno pod kotom, kar olajša iztok vina. Zaradi zaobljenih robov v notranjosti, je čiščenje enostavno. Material: AISI 304, lahko tudi AISI 316.

GB

These cisterns improve the utilization of space in your cellar. Rectangular cisterns are produced as one-part or two part vessels, with cooling elements installed and with no additional fortification elements. The interior is free of any reinforced elements and the interior surface is smooth and easy to clean.

They are usually made of W.Nr. 1.4301 stainless steel, and if desired W.Nr. 1.4404 is available.

D

Mit den Rechtecktanks können wir den zur Verfügung stehenden Raum voll ausnützen. Diese Art von Behältern fertigen wir Einteilig oder Zweiteilig, mit eingebauten Kühlelementen an. Der Boden ist nach vorne geneigt, was die Entleerung erleichtert. Im Inneren des Behälters gibt es keine Verstärkungselemente, die Oberfläche ist glatt und kann einfach gereinigt werden.

Die Behälter können entweder aus rostfreien Stahl W.Nr.1.4301 oder aus dem W.Nr.1.4404 angefertigt werden.

Oprema:

- Ovalna vrata (različni modeli),
- Popolni izpust, kroglični ventil R 5/4" ali DN 40,
- Izpust, kroglični ventil R 5/4" ali DN 40,
- Točilni nastavek DN 50 z plastično veho,
- Poskusna pipa, naslon za lestev, nivokaz.

Dodatna oprema:

- Digitalni termometer, Noge nastavljive po višini,
- Hladilna plošča, vrata premera 200mm na vrhu.

Equipment:

- Oval door (different models),
- Total outlet, ball valve R 5/4" or DN 40,
- Outlet, ball valve R 5/4" or DN 40,
- Inlet DN 50 on top with plastic bung,
- Trial tap, ladder handle, level indicator.

Optional equipment:

- Digital thermometer, Legs, adaptable by height,
- Cooling plate, door dia. 200mm on top.

Ausstattung:

- Oval Mannloch (verschiedenen Modellen)
- Auslauf, Kugelhahn R 5/4" oder DN 40,
- Restauslauf, Kugelhahn R5/4" oder DN 40
- Einfüllstutzen DN 50 mit Plastik ventil,
- Probierventil, Leiterbügel, Standanzeiger.

Nachrüstatz:

- Digital Thermometer, Verstellbare Füße,
- Kühlplatte, Einfülldom dia. 200mm.




KREMET D.O.O.

Goriška cesta 3, SI-5271 Vipava, tel: 00 386 5 364 00 00, fax: 00 386 5 364 00 31, www.kremet.si, kremet@siol.net



TEHNIČNI PODATKI

TEHNICAL SPECIFICATIONS TEHNIŠKE DATEN

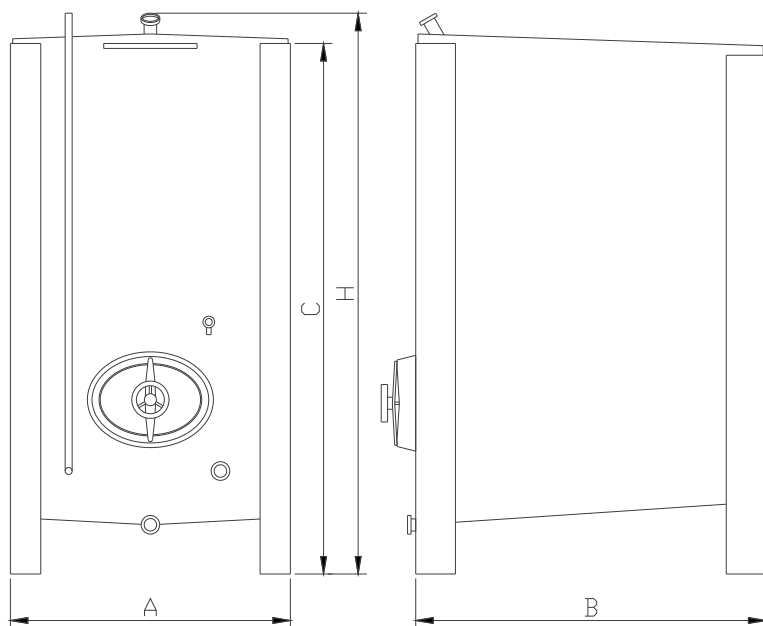

	VOL (LT)	A (MM)	B (MM)	C (MM)	H (MM)
	1000	950	950	1250	1500
	1500	950	1500	1250	1500
	2000	950	1500	1500	1750
	2500	950	2000	1500	1750
	3000	950	2000	1650	1900
	3500	950	2000	1800	2100
	4000	1250	2000	2000	2300
	5000	1250	2000	2250	2300
	6000	1250	2150	2500	2800
	7000	1250	2150	3000	3300

